

5W 直燃式热电半导体发电机

【产品简介】

本产品适用于如下图所示的各种野营专用火炉或其它类似热源。将发电机直接放置于火炉上即可输出 5W 的稳压直流电。发电机通过将火焰的热能转化为电能，可直接输出 5VDC 的稳压直流电供小型电器充电和使用。

本产品重量轻，体积小，无噪音，携带方便，适合野营和户外使用。



把发电机直接放在火炉上即可提供电力。




5W 直燃式发电机实物图 (USB 插座和接线, 输出 5V 直流电)

【产品规格】

产品型号	TEG-ST5-5V-1	
匹配输出功率	5Watts	
热电半导体器件	2 片 TEHP1-12635-1.2	
匹配负载输出	5VDC USB	
尺寸	180mmx180mmx95mm	
重量	1.3kgs	

【使用方法】

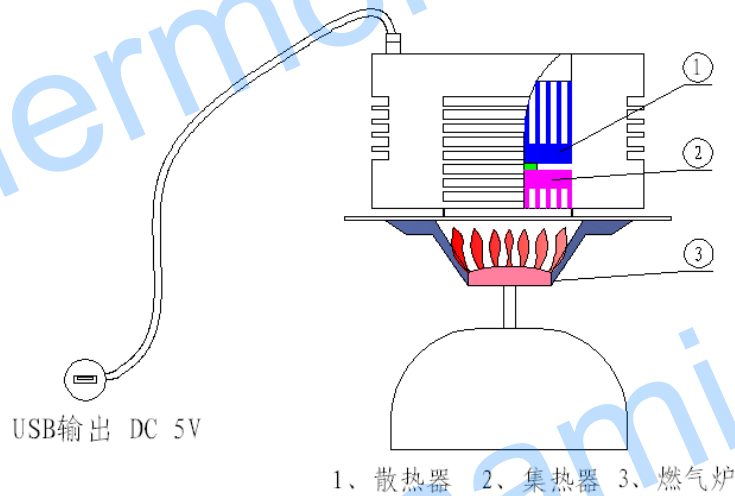

可通过 USB 插座输出 5V 直流电

【安装方法】

将发电机放置在火炉上。大约 30 秒后，发电机自带冷却风扇开始旋转，风扇开始旋转 5 分钟后达到稳定工作状态，此时即可插上插头接入负载。

【注意事项】

- (1) 发电机稳定工作时外壳温度较高，此时禁止触摸发电机，以防烫伤。
- (2) 发电机放置在热源上 30 秒后，要注意观察风扇是否旋转，如果风扇不转，需立即把发电机拿下来检查，以防高温烫坏发电机内部器件。使用过程中如需移动，需要通过发电机上方的提手来实现。

【装箱清单】

- (1) 5W 直燃式热电发电机 一台
- (2) USB 插座和接线 一套

【系列编码】

日期	
编号	